intelbras

Acessórios para PABX

ANATEL

Gateway GSM IP

GW 280

SIP 2.0
TECNOLOGIA VOIP

19"
DOIS EM 1U DO RACK 19"

CONSULTA À PORTABILIDADE NUMÉRICA

ENVIO EM MASSA E RECEBIMENTO DE SMS

O **Gateway GW 280 Intelbras** une as tecnologias **GSM 2G**[1] e **IP** no mesmo produto. Com o GW 280, é possível compartilhar números de celulares entre os ramais da central telefônica da empresa, aproveitando os planos das operadoras de telefonia móvel, o que proporciona significativa redução de custos com ligações para celular.

L	A	P
220 mm	45 mm	220 mm

1503 g

Características

- » Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz
- » Preparado para instalação em rack 19"
- » Funciona em centrais com interface IP
- » Fonte de alimentação interna
- » Roteamento automático de saída
- » Duração de chamadas programável
- » Blacklist e White list para 400 números
- » Ocultação de ID
- » Bloqueio de chamadas sem ID
- » Bloqueio de chamadas em roaming
- » Fidelização, inserção ou susbtituição de CSP
- » Envio em massa e recebimento de SMS
- » Consulta à portabilidade numérica[2]

[1]Verificar a disponibilidade da tecnologia 2G na sua região com a operadora de telefonia móvel.
[2]Necessário contratar serviço de portabilidade com terceiros.

GW 280

Gateway GSM IP

Especificações técnicas

Interface Ethernet	1 porta Ethernet RJ45 10/100 10BASE-T/100BASE-TX Padrão: IEEE 802.3
Interface GSM 2G[1]	8 portas GSM 2G[1] (4 na base e 4 na expansão) Frequências de operação: 850, 900, 1800 e 1900 MHz 2 conectores para antena (1 na base 1 na expansão) Impedância da antena: 50 Ω
Fonte de alimentação	Entrada: 90-240 Vac / 50-60 Hz Potência máxima: 15 W
LEDs	Indicadores de status

Frequência de operação	850/900/1800/1900 MHz
Temperatura de operação	-10 ºC a 45 ºC
Antena	Ganho: 5 dBi Impedância: 50 Ohms Conexão: SMA Fêmea
Dimensões (C x L x A)	495 x 45 x 220 mm (com suporte para rack) 220 x 45 x 220 mm (sem suporte para rack)
Peso líquido/bruto (kg)	Líquido 1503 g Bruto 1710 g

Detalhes do produto

Instalação em rack 19" e design compacto

Com 1U de altura e largura de ½ rack 19", é possível colocar dois GW 280 em uma única prateleira, além da opção de fixação em parede.

Imagens ilustrativas

Soluções integradas

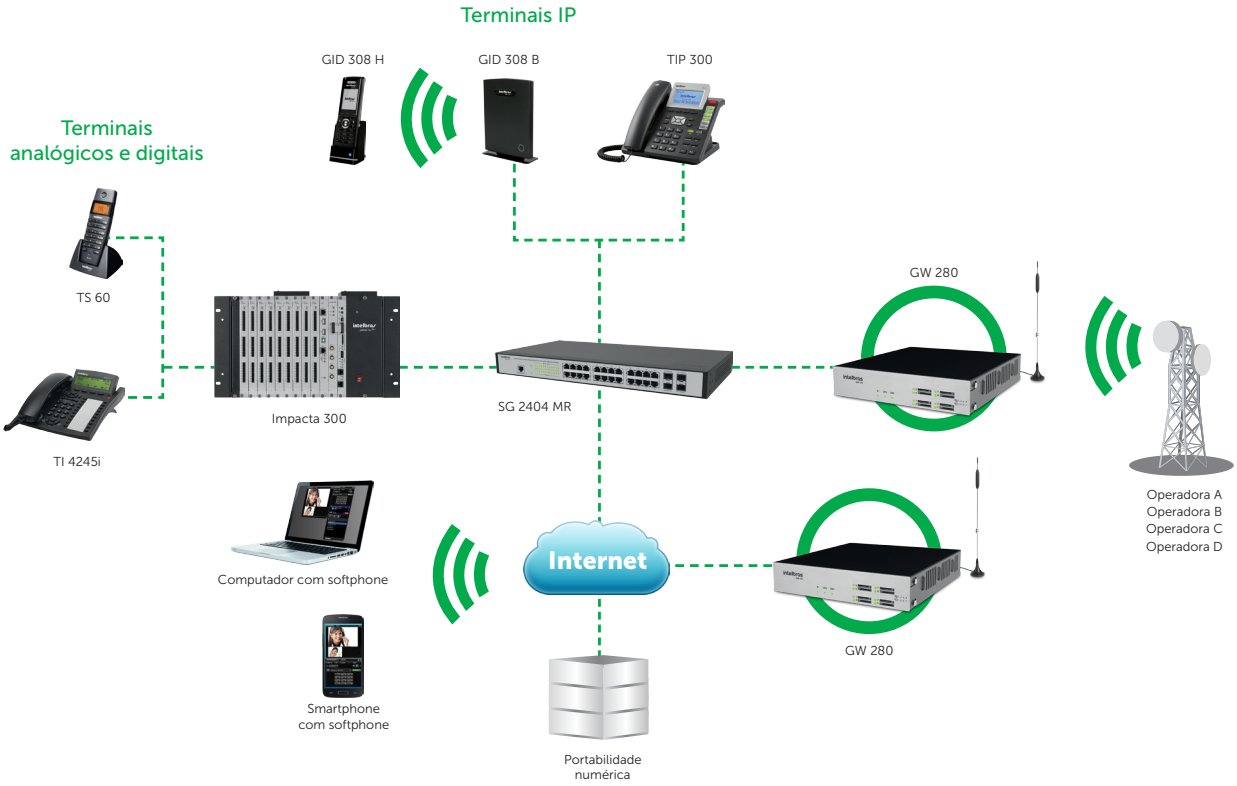

intelbras