




Central de alarme monitorada

- » Capacidade para até 12 zonas com fio e 24 zonas sem fio
- » Programação remota via Ethernet
- » Atualização remota
- » Servidor dedicado cloud
- » Supervisão SMART
- » Receptor Incorporado a placa
- » Fácil programação

A central de alarme AMT 1000 SMART possui tecnologia avançada e é de fácil programação. Pode ser conectada a sensores de abertura, infravermelho, sensores ativos, entre outros. Reporta eventos para até 2 destinos de IP (empresas de monitoramento), e servidor dedicado para o cloud e tem opção de configuração e atualização remota.

Comunicação com a empresa de monitoramento

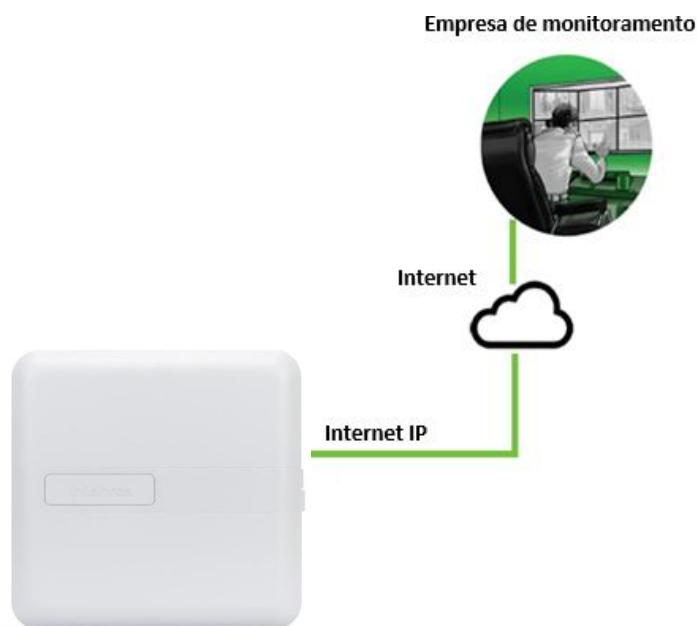

AMT Rometo Mobile
Feito para configurar, programar e descomplicar

intelbras.com.br

Baixe grátis em



intelbras

Especificações técnicas

Gerais

Fonte do sistema	Fonte Full Range 85 a 265 VAC
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente saída auxiliar	Programável (máx de 1 A)
Corrente de saída de sirene	Programável (máx de 1,5 A)
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Número de PGM na placa	2 de 50 mA / 12 Vdc
Buffer de eventos	256 eventos
Permite linha telefônica	Não permite
Número de dispositivos no barramento BUS	2 teclados e 2 receptores XAR 4000 SMART
Supervisão dos dispositivos de barramento	Sim, contra curto-circuito e sobrecarga
Distância máxima do cabeamento do barramento	4x26 AWG (mínimo), distancia máxima 100 metros
Peso	1190g
Dimensão (L x A x P)	273 x 290 x 84 mm

Zonas

Número de zonas com fio	Até 12 zonas
Número de zonas na placa	8 zonas na central
Número de zonas por teclado	2 zonas por teclado, total de 4 zonas
Resistor instalação de zonas	Zona alta 3K9 Ω , zona baixa 2K2 Ω , resistor final de linha 2K2 Ω (incluso)
Distância máxima do cabeamento	100 metros
Número de zonas sem fio	24 zonas sem fio
Modulação do sistema sem fio	OOK/FSK
Supervisão dos dispositivos sem fio	Sim, quando configurado em FSK
Receptor embutido na central	Sim
Particionamento	1 partição
Modo Stay	Total



AMT Rometo Mobile
Feito para configurar, programar e descomplicar

intelbras.com.br

Baixe grátis em




Usuários

Senha master	Usuário 00
Senhas secundários	Usuários de 01 à 60
Senha coação	Usuário 61
Senha acesso remoto	Usuário 63
Quantidade controles remotos	61
Quantidade de botões por controle	4
Pânico sem fio	Até 61 controles

Comunicação

Conexão Eth	Sim e inclusa na central
Velocidade Eth	100 Mbps e Full Duplex
Atualização da versão	Remotamente via Eth/local via USB
Servidores de monitoramento	2 servidores distintos de monitoramento
Servidor dedicado para o Cloud	Sim e independente dos servidores de monitoramento
Protocolo dos eventos	Contact ID
Programação remota	Sim, AMT Remoto e AMT Remoto Mobile
Conexão via rede celular	Sim, XG 2G ou XG 3G ou XG 4G (vendidos separadamente)
Ligação pelo Chip	Sim, para até 5 números distintos

Fotos do produto



Teclado XAT 4000 LCD (Não incluso)



AMT Remoto Mobile
Feito para configurar, programar e descompilar

intelbras.com.br

Baixe grátis em



intelbras