



### Telefone Headset

- » Controle digital do volume de recepção
- » Teclado emborrachado de alta durabilidade
- » 2 níveis de campanha e modo de atendimento automático
- » Teclas Flash, Mute, Redial, ajuste de volume e ON/OFF com LEDs indicativos de status de chamada e função mudo
- » Chaves para ajuste de campanha, modo de discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms)
- » Headset com conector RJ9
- » Microfone Flexível: pode ser utilizado na posição mais adequada para melhor captação da voz
- » Cancelador de ruído ambiente no microfone, haste flexível (semirrígida) e conversível (300°)
- » Tiara de aço e apoio de cabeça confortável e resistente
- » Compatível com linhas e centrais analógicas e com os acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone)



ATENDIMENTO  
AUTOMÁTICO



TECLA ON / OFF  
DE FÁCIL ACESSO




ÓTIMO  
CUSTO-BENEFÍCIO

O HSB 40 é um telefone Headset ideal para operadores de telemarketing, atendimento ao cliente e área comercial em geral. Seu microfone flexível permite ajusta-lo na posição mais adequada para melhor captação da voz. Com base discadora de alta qualidade produzida no Brasil, possui 2 níveis de campanha e modo de atendimento automático, além de controle digital do volume de recepção e LEDs indicativos de status de chamada e função mudo.

## Especificações técnicas

<b>Modelo</b>	<b>HSB 40</b>
<b>Base discadora</b>	
Alimentação	Alimentado através da linha
Controle do volume de recepção	Digital
Seleção de campanha	Chave para alteração da campanha (alto, baixo e atendimento automático)
Modo de discagem	Chave para alteração do modo de discagem para pulso e DTMF
Tempo de Flash	100, 300 e 600ms
Teclado	Emborrachado
Volume máximo	-17dB
LED's	On/Off e Mute. Próximos das Teclas
Chaves de ajuste	Campanha, Modo de discagem (Tom e Pulso) e Tempo de Flash
Teclas Fixas	Redial, Flash, Mute, ajuste de volume, ON/OFF
Proteção Contra Choque Acústico (ASP)	Sim. Na Base e no Headset
<b>Headset</b>	
Microfone	
Tipo	Eletreto
Sensibilidade	-42 ± 4 dB
Impedância	2K2
Resposta em frequência	100~10 KHz
Cápsula receptora	
Tipo	Dinâmica
Sensibilidade	93 dB ± 6 dB
Impedância	150 Ω ± 15%
Resposta em frequência	300~3,4 kHz

## Dimensões e peso

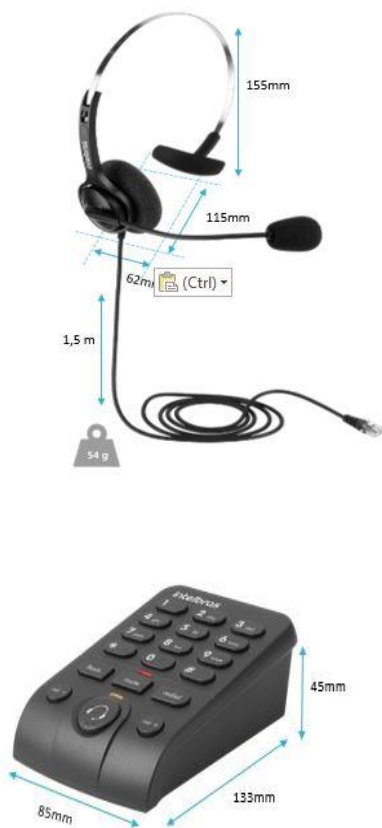

## Conteúdo da embalagem

- »1 Headset CHS 40 RJ9
- »1 base discadora BDI 10
- »1 Cabo de linha telefônica RJ11
- »1 Manual do usuário

