

**Decodificador para Video Wall DWL 7812 G2**

Exibe vídeos Ultra HD de 8K a 60 fps, produzindo vídeos suaves com cores nítidas e vivas.

- Decodifica vídeos para vários padrões de decodificação de fluxo de vídeo.
- Decodifica fluxos de vídeo para múltiplas resoluções.
- As seguintes resoluções são suportadas pela saída HDMI

porta: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 e 1024 × 768.

- Até 3840 × 2160 são suportados para as portas de entrada DP e HDMI.



MULTISEGMENTAÇÃO



ROAMING



RESOLUÇÃO

COMPATÍVEL COM
TECNOLOGIA H265OPERAÇÃO
24H POR DIA
7 DIAS POR SEMANA**Especificações técnicas**

Processador	Intel TigerLake
Sistema operacional	LINUX
Formato de vídeo	SVAC; H.264; H.265; MJPEG; MPEG4; MPEG2
Formato de áudio	PCM, G711, AAC
Capacidade de decodificação (total)	Executa decodificação H.264 e H.265 (1080p@60 fps por padrão para portas de saída). Decodifica sincronizadamente vídeos de 8K a 60 fps de 3 canais, 4K a 30 fps de 27 canais, 1080p a 30 fps de 108 canais ou D1 a 30 fps de 432 canais.
Resoluções de decodificação	1024 × 768@60 fps; 1280 × 720@60 fps; 1280 × 1024@60 fps; 1920 × 1080@60 fps; 1920 × 1200@60 fps; 2048 × 1152@60 fps; 3840 × 2160@30 fps; 3840 × 2160@60 fps
Entradas de vídeo	2 × DP; 2 × HDMI
Saídas de vídeo	12 portas HDMI.
Número máximo de canais visualizados simultaneamente	432 canais (em resolução D1)

Protocolo de câmera suportados	Privado (Intelbras) e ONVIF
--------------------------------	-----------------------------

Interface

Interface de comunicação	2 × gigabit óptico, 2 × gigabit elétrico 3 (1 × DB9, 2 × RJ-45) 4 (2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0) 1 RS-485
--------------------------	--

Áudio	Porta de 3,5 mm, 8 × HDMI
-------	---------------------------

Alarmes	4 saídas de relé (saída vinculada de 30 VCC 1A e 125 VCA 0,5A) 4 (entrada de sinal TTL de 5V)
---------	--

Características Elétricas

Consumo (padrão)	≤100W
------------------	-------

Fonte de alimentação	100–240 V, 50 Hz/60 Hz
----------------------	------------------------

Características Mecânicas

Peso bruto	7,8 kg
------------	--------

Peso líquido	5,8 kg
--------------	--------

Dimensões (produto)	70 mm × 408 mm × 440 mm
---------------------	-------------------------

Dimensões (embalagem)	200 mm × 508 mm × 557 mm
-----------------------	--------------------------

Características Ambientais



Temperatura de operação	–10 °C até +55 °C
-------------------------	-------------------

Umidade relativa de operação	10% a 95%
------------------------------	-----------

Acessórios

Cabo de alimentação	1x Cabo de alimentação padrão brasileiro de 3 pinos
---------------------	---

Guia do usuário	1x Guia do usuário.
-----------------	---------------------

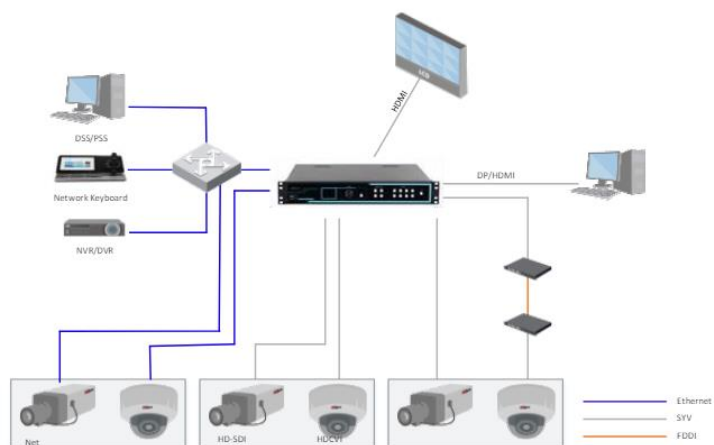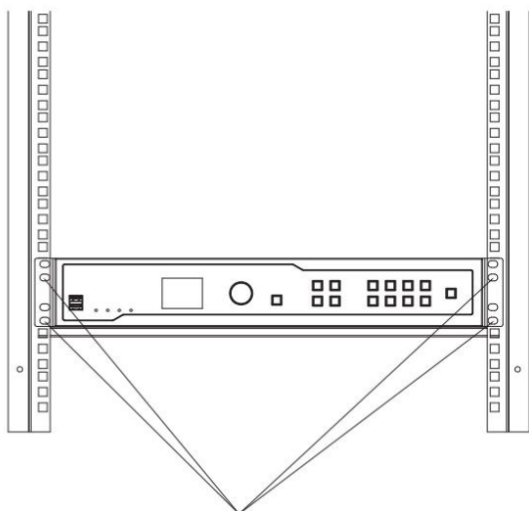

FIXE AS PORCAS FLUTUANTES NAS BARRAS COM FUROS QUADRADOS, E DEPOIS FIXE O DISPOSITIVO NAS BARRAS COM PARAFUSOS.

Dimensões

